



FABRIKA REZNOG ALATA
ČAČAK - SRBIJA







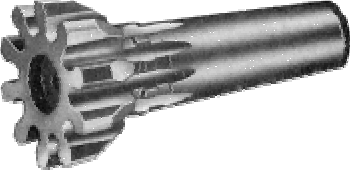


Katalog proizvoda



ALATI ZA OZUBLJENJE

2012.



NAZIV	STANDARD	K.Br.	SLIKA	DIMENZIJA
HSS HSS-E				
MODULNA ODVALNA GLODALA za cilindrične zupčanike sa pravim i kosim zupcima ugao zahvata 20° i 15° profil DIN 3972	DIN 8002 DIN 858	6.001		m1 - m18
MODULNA ODVALNA GLODALA za cilindrične zupčanike sa pravim i kosim zupcima ugao zahvata 20° i 15° profil DIN 58412	DIN 858	6.126		m0,25 - m1
GLODALA sa umetnutim zubima		6.125		m1-m12
MODULNA PLOČASTA GLODALA podstrugan profil za cilindrične zupčanike ugao zahvata 20° profil DIN 3972		6.002		m0.5-m9
PLOČASTA GLODALA za lančanike podstrugana profil po DIN-u 8198 za ozubljenje lančanika prema DIN-u 8196		6.050		N°1-N°5

<p>PLOČASTA GLODALA za ožljebljena vratila bez bradice oblik A sa bradicom - oblik B za završnu obradu</p>	<p>JUS M.C1.420 JUS M.C1.421 DIN 5462 DIN 5463</p>	<p>6.075</p>		<p>50-95</p>
<p>PLOČASTA GLODALA za ožljebljena vratila bez bradice - oblik A sa bradicom - oblik B za završnu obradu za ožljebljena vratila</p>	<p>JUS M.C1.440 DIN 5471</p>	<p>6.076</p>		<p>50-80</p>
<p>PLOČASTA GLODALA za ožljebljena vratila bez bradice - oblik A sa bradicom - oblik B za završnu obradu za ožljebljena vratila</p>	<p>JUS M.C1.441 DIN 5472</p>	<p>6.077</p>		<p>60-95</p>
<p>ODVALNA GLODALA za ožljebljena vratila DIN 5480 DIN 5482</p>		<p>6.127 6.128</p>		<p>m0,6 - m10 m1,6 - m 2,25</p>
<p>KRUŽNI ZUPČASTI NOŽ sa drškom osnovni profil prema DIN-u 3972, DIN 5480</p>	<p>DIN 1828</p>	<p>6.100</p>		<p>m1-m5</p>
<p>ZVONČASTI KRUŽNI ZUPČASTI NOŽ osnovni profil prema DIN 3972, DIN 5480</p>	<p>DIN 1826</p>	<p>6.101</p>		<p>m1 - m8</p>
<p>PLOČASTI KRUŽNI ZUPČASTI NOŽ osnovni profil prema DIN 3972, DIN 5480</p>	<p>DIN 1825</p>	<p>6.102</p>		<p>m1 - m8</p>

PUŽNA ODVALNA GLODALA sa rupom RADIJALNA i TANGENCIJALNA		6.129		m0.3-m12
PUŽNA ODVALNA GLODALA sa drškom RADIJALNA i TANGENCIJALNA		6.130		m0.3-m1